



CV-100 IAE

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES



- ✓ Sistema de refrigeración 100% de cobre.
- ✓ Tapas deslizables de vidrio templado y baja emisividad LOW-E 0,13 con porta chapa y llave.
- ✓ Canastillos plásticos certificados NSF. Únicos en la industria.
- ✓ Condensador helicoidal de cobre libre de mantenimiento.
- ✓ Espesor de pared de 70 mm.
- ✓ Compresor de alta eficiencia.

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

CV-100 IAE

VITRINAS REFRIGERADAS HORIZONTALES

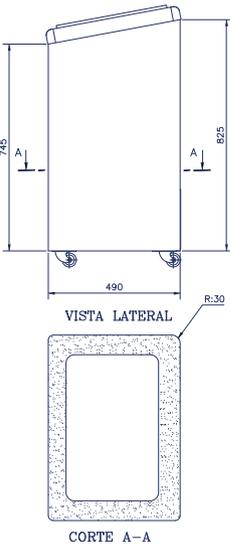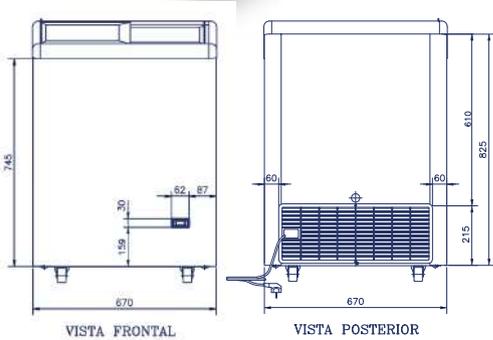

Medidas	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
Exteriores	670	490	945
Interiores	530	350	590
Embalaje			

Peso	Neto (Kg)	Embalado (Kg)
CV-100 IAE	48	54

Temperatura Interior	Condición Ambiental
-24°C a -18°C	25 °C / 60%HR

Capacidad	Bruta (Its.)	Neta (Its.)
CV-100 IAE	107	87

Parrilla/ Canastillo	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto
	260	338	275

Referencia Comercial Compresor	Tipo de Condensador
1/6 HP	Skin Cobre
Refrigerante	R-290

Capacidad por contenedores	
Cont.20'	66 unidades
Cont.40'	132 unidades
Cont.40 HC	198 unidades

Datos Eléctricos

Tensión (Volt)	220	220	115
Frecuencia (Hz)	50	60	60
Corriente (A)	0,6	0,63	1,08
Potencia (W)			
Consumo (25 °C / 60%HR)	1,61	1,85	1,93 KWh/día

Opcionales

- Control Electrónico
- Branding
- Doble LED
- Display Portalettero

Compromiso Mimet

100% TESTED

Cada producto Mimet es chequeado en forma individual antes de la entrega final.

100% TRACEABILITY

Cada producto Mimet tiene un número de serie que permite conocer todo su historial

Características

Eficiente sistema de refrigeración estático, evaporador de pared con serpentín de tubo de cobre.

Marco superior de aluminio con sistema anticondensación que evita pérdida de frío.

Gabinete interior y exterior de lámina de acero prepintado, con aislación de poliuretano ecológico. Libre de HCFC.

Ruedas de doble giro resistentes, con rodamientos.

Desagüe.

Certificaciones:

I 45001
S 14001
O 9001

www.mimet.cl



mimet



@mimet.cl



contacto@mimet.cl



(56-2) 238 09 500